


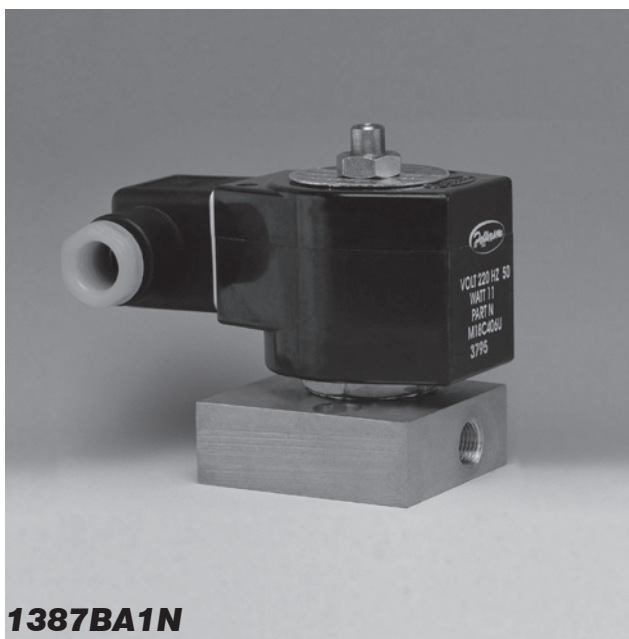

**1387BA1N**

### Características principales

Válvula compacta de 3/2 vías NC.


Acción directa o servo operada.

Montaje NAMUR.

Conexiones de entrada y descarga roscadas de 1/4" BSP o NPT.

Cuerpo de latón.

Sellos de Buna N.

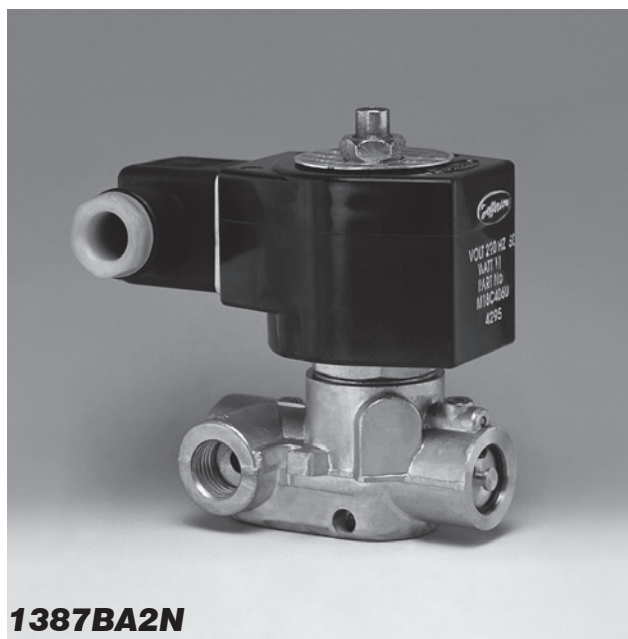

**1387BA2N**

Tubo de deslizamiento de SS. 304 y 316.

Núcleo móvil y núcleo fijo de SS. 430 F.

Espira de sombra de cobre.

Bobina capsulada conexión DIN 43650 forma A.

Protección IP 65 y NEMA 4.

### Opcionales:



• Indicador luminoso de bobina energizada.

• Bobinas y carcasas a prueba de explosión e intemperie.

### Especificaciones técnicas

| Ø Orificio |      | Factor de flujo |      | Δp     |     |        |     | Peso |      | Catálogo Nº |
|------------|------|-----------------|------|--------|-----|--------|-----|------|------|-------------|
|            |      |                 |      | Mínimo |     | Máximo |     |      |      |             |
| mm         | ins  | Kv              | Cv   | bar    | psi | bar    | psi | kg   | Lb   |             |
| 1,75       | 0,06 | 0,09            | 0,11 | 0      | 0   | 10     | 150 | 0,71 | 1,56 |             |
| 5,50       | 0,21 | 0,59            | 0,69 | 0,5    | 7,5 |        |     | 0,8  | 1,76 |             |

### Dimensiones generales

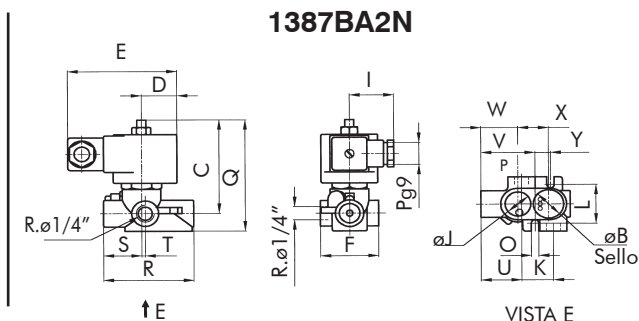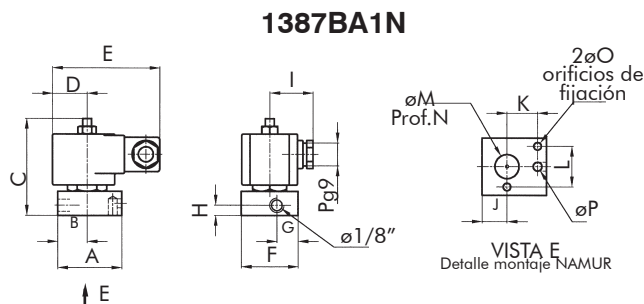

Dimensiones en mm

| A  | B    | C  | D  | E  | F  | G  | H | I  | J  | K  | L  | M  | N   | O | P | Q  | R  | S  | T | U  | V  | W  | X  | Y  |
|----|------|----|----|----|----|----|---|----|----|----|----|----|-----|---|---|----|----|----|---|----|----|----|----|----|
| 51 | 23,5 | 77 | 27 | 85 | 45 | 17 | 8 | 35 | 20 | 24 | 32 | 19 | 1,2 | 6 | 7 | 92 | 70 | 30 | 3 | 31 | 42 | 29 | 23 | 12 |

Dimensiones en ins

| A | B    | C    | D    | E    | F    | G    | H    | I    | J    | K    | L    | M    | N    | O    | P    | Q    | R    | S    | T    | U    | V    | W    | X    | Y    |
|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2 | 0,93 | 3,03 | 1,06 | 3,35 | 1,77 | 0,67 | 0,31 | 1,38 | 0,79 | 0,94 | 1,26 | 0,75 | 0,05 | 0,24 | 0,28 | 3,62 | 2,76 | 1,18 | 0,12 | 1,22 | 1,65 | 1,14 | 0,91 | 0,47 |