

Especificaciones técnicas

Ø	Ø Pasaje mm	Coef. Kv. m ³ /h	Δ p máxima en bar	Temp. máx. en °C	Peso en Kg.	Apertura lenta	Apertura rápida
1"	32	12	3	80	2,8	2088LA08L	2088LA08R
1.1/4"	32	15				2088LA10L	2088LA10R
1.1/2"	48	36			3,3	2088LA12L	2088LA12R
2"	51	49				2088LA16L	2088LA16R

Características principales


No requiere presión diferencial para operar.
 Apta para baja y media presión de trabajo.
 Cuerpo de aluminio inyectado o fundido.
 Conexiones rosadas BSP o NPT.
 Sellos e interiores de Acrilo-nitrilo.
 Bobinas clase H con carcasa uso interior.
 Conector eléctrico para cable blindado con prensacable o conexión rosada para conduit de 1/2" NPT.

Para 220 V y 110 V : rectificador de corriente y supresor de sobrevoltaje reactivo transitorio montado en el conector.
 microcontacto de prueba de válvula cerrada.
 Carcasa a prueba de intemperie.

Opcionales:

Apertura rápida y apertura lenta en 2 etapas ambas regulables:
1ª etapa: Apertura en una proporción de la carrera total regulable desde 0 al 80 %
2ª etapa: Apertura lenta regulable hasta 20 segundos desde la terminación de la 1ª etapa hasta el final de la apertura.
 Cierre en menos de un segundo.

SERIE 2088

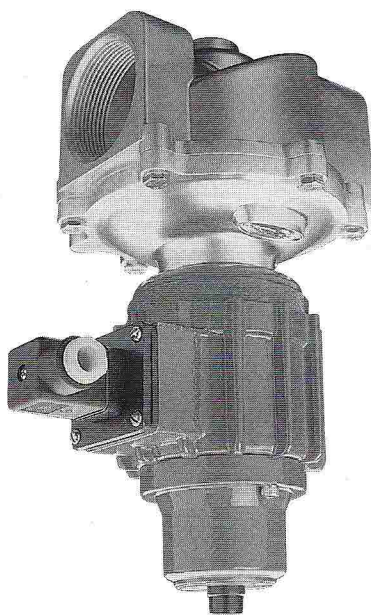

Válvula a solenoide para Gas natural y otros de apertura lenta y cierre rápido.

Serie 2088

