

Art. 4010 Electroválvula 2/2 vías N.C. acción Mixta

Art. 4010 2/2 ways N.C. combined operation Solenoid Valve

Características

E.V. con acción mixta adaptada para la interceptación de los fluidos compatibles con los materiales en que están construidas.
 No es solicitada una presión mínima de funcionamiento.
 Los materiales utilizados y las pruebas en que son sometidas garantizan fiabilidad y duración.

APLICACIONES

- o Automatización
- o Embalajes bajo vacío
- o Calefacción

RACORES

- o G3/8" – G1"

BOBINAS

- o 8W - Ø 13
- o 14W - Ø 13

Features

Combined operation S.V. for interception of fluids compatibles with the construction materials.
 Minimum operational pressure is not required.
 The materials used and the tests carried out ensure maximum reliability and duration.

USE:

- o Automation,
- o Vacuum packaging
- o Heating

PIPES:


- o G 3/8" - G 1"

COILS:



- o 8W - Ø 13
- o 14W - Ø 13



Juntas-Gaskets	Temperaturas-Temperature		Fluidos-Medium
Y = NBR +PA (nitrilo+poliamida)	- 10°C	+ 90°C	Agua, aire, gases inertes, gasóleo – Water. Air, inert gas

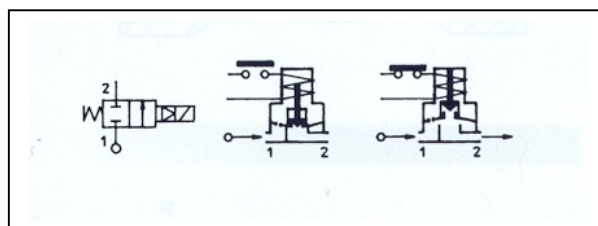


Racord- Pipe ISO 228/1	Código- Code	Viscosidad máx. admissible Max viscosity		Ø	Kv	Potencia- Power	Presiones-Pressure					
		cSt	°E				mm	L/min	(watt)	mín bar	máx M.O.P.D.	
											AC bar	DC bar
G 3/8"	4010 03	12	~ 2	11	20	8	0	14	-			
						14		-	14			
G 1/2"	4010 04			16	40	8		14	-			
						14		-	14			
G 3/4"	4010 05					8		14	-			
						14		-	14			
G 1"	4010 06			25	120	8		8	-			
				14		12	6					

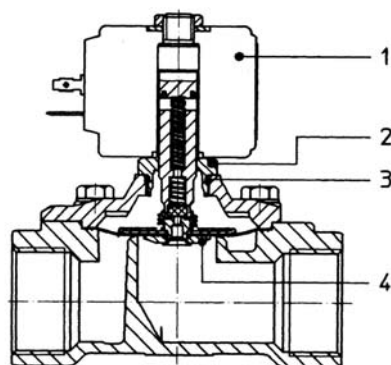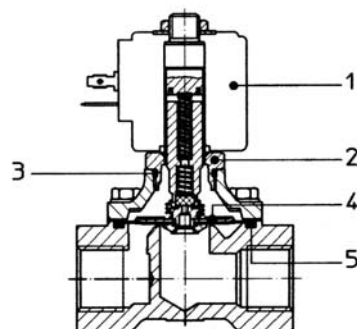

MATERIALES-MATERIALS			
Nº	Denominación /Name		Material-Material
1	Cuerpo	Body	Latón – Brass OT 58
2	Tubo Guía	Welded armature tube	Acero inox - Stainless steel AISI serie 300
3	Núcleo fijo	Fixed core	Acero inox - Stainless steel AISI serie 400
4	Núcleo móvil	Plunger	Acero inox - Stainless steel AISI serie 400
5	Anillo de desfase	Phase displacement ring	Cobre - Copper
6	Muelle	Spring	Acero inox - Stainless steel AISI serie 300
7	Obturador	Seal	NBR + PA
8	Orificio	Orifice	Latón – Brass OT 58
BAJO PEDIDO – ON REQUEST			
Conector		Conector	Pg 9 ó Pg 11
Conformidad conector		Conector conformity	ISO 4400
CARACTERÍSTICAS-FEATURES			
Conformidad eléctrica		Electrical conformity	IEC 335
Grado de protección		Protection degree	IP 65 EN 60529 (DIN 40050) Con la bobina provista de conector - With coil fitted by connector
ELEMENTOS DE RECAMBIO – SPARE PART			
1	Bobina	Coil	Véase valores – See page
2	Conjunto núcleo móvil	Complete plunger	
3	Conjunto tubo guía	Complete armature tube	
4	Cjto. membrana y núcleo móvil	Complete diaphragm	
	3/8"		EO 11
	1/2" – 3/4"		EO 12
	1"		EO 13

DIMENSIONES - DIMENSIONS

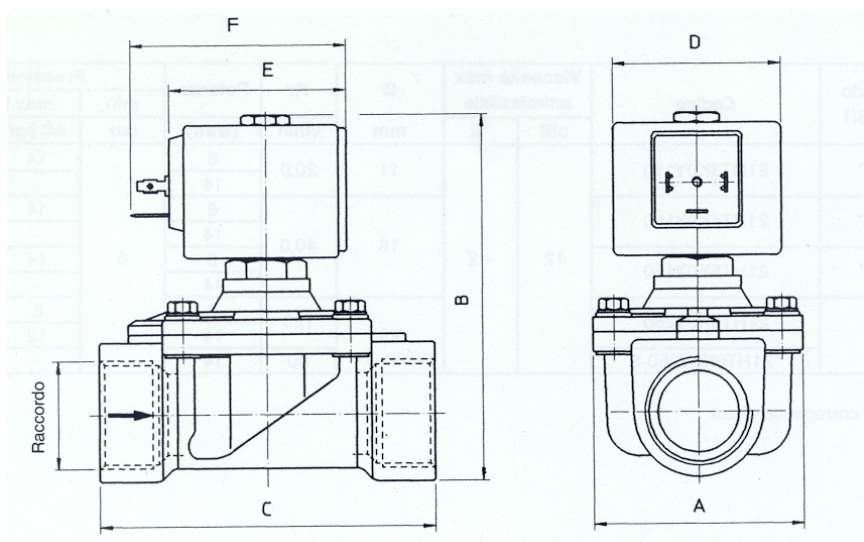

Tipo- Type	Racord- Pipe ISO 228/1	A	B	C
		mm	mm	mm
4010 03	G 3/8"	50	89	56
4010 04	G 1/2"		100	70
4010 05	G 3/4"			
4010 06	G 1"	65	112	104

POTENCIA BOBINA - COIL POWER ABSORPTION			DIMENSIONES- DIMENSIONS		
W =	En el arranque - Inrush VA ~	Trabajo - Hold VA ~	D	E	F
			mm	mm	mm
8 W	25	14,5	30	42	54
14 W	43	27	52	55	67