




Serie 1359

Dimensiones generales 1359

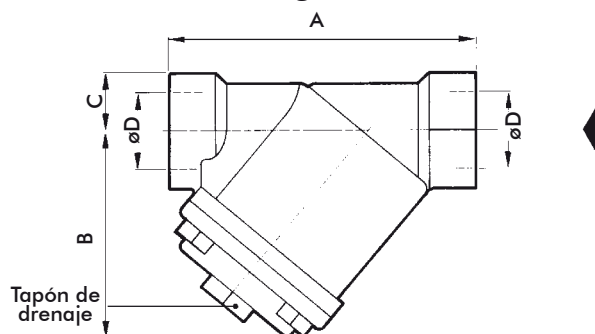

A	B	C	D(ø)
80	60	16	1/2"
100	78	18	3/4"
120	95	21	1"
150	121	32	1,1/2"
180	165	39	2"

Dimensiones en mm

A	B	C	D(ø)
3,15	2,36	0,63	1/2"
3,93	3,07	0,70	3/4"
4,72	3,74	0,82	1"
5,90	4,76	1,26	1,1/2"
7,08	6,49	1,53	2"

Dimensiones en ins.

Aplicaciones

La colocación de filtros en las cañerías que alimentan a la válvula a solenoide para mantener el fluido libre de materias sólidas en suspensión, es esencial para asegurar la correcta operación de la misma.

Características principales

Cuerpo de fundición gris.

Elemento filtrante tipo canasta con doble malla de acero inoxidable.

Capacidad de retención de partículas desde 100 micrones.

Por sus características de diseño asegura el filtraje del 100% del producto.

Tapa bridada con conexión de drenaje.

Opcionales	Sufijo	Ejemplos
Conexiones NPT.	T	1359FS04T

Especificaciones técnicas

Ø conex. ins.	Factor de flujo		Δp Maximo		Peso		Temperatura máxima		Catálogo Nº.
	Kv	Cv	bar	psi	kg	Lb	°C	°F	
Cuerpo de fundición de hierro (1)									
1/2	6	7	10	150	0,5	1,1	180	356	1359FS04
3/4	12	14			1	2,2			1359FS06
1	19	22			1,6	3,5			1359FS08
1,1/2	40	47			3	6,6			1359FS12
2	65	76			5,2	11,5			1359FS16
Cuerpo de bronce (2)									
1/2	6	7	10	150	0,4	0,9	180	356	1359BS04
3/4	12	14			1,1	2,4			1359BS06
1	19	22			1,7	3,8			1359BS08
1,1/2	40	47			3,2	7,1			1359BS12
2	65	76			5,6	12,4			1359BS16

(1) Construcción standard (en stock). - (2) Construcción especial (a pedido).