

MVL

FILTRO TIPO "Y" Hº Fº, Bronce ó Aº Fº

MVL

EN SUS VERSIONES DE EXTREMOS ROSCADOS Y CON BRIDAS


CONDICIONES DE TRABAJO SEGUN NORMAS:

10,5 kg/cm² (150 lb./pul²). Con vapor saturado o seco.

21 kg/cm² (300 lb./pul²). Con agua fría, aceite o combustible. En construcción en hierro fundido y acero fundido.


Sus dimensiones soportan las mayores exigencias en cuanto a normas. Su diseño permite una fluidez adecuada y sus secciones son de gran espesor, logrando una mayor resistencia por sobre normas de seguridad.

CARACTERISTICAS GENERALES:

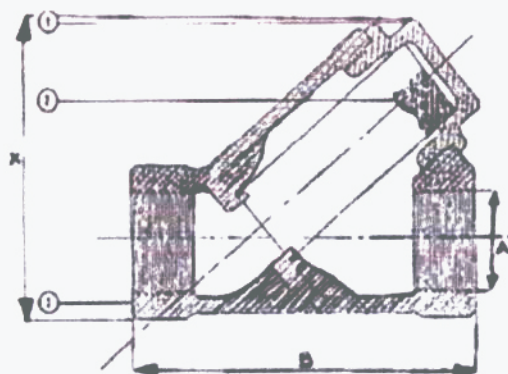

FILTRO CON ROSCA

	DENOMINACION	BRONCE FUNDIDO	HIERRO FUNDIDO	ACERO FUNDIDO
1	TAPA	ASTM B-62	ASTM A 126-B	ASTM A 216 WCB o inoxidable
2	CANASTO	Ac / Inox	Ac / Inox	Ac / Inox
3	CUERPO	ASTM B-62	ASTM A 126-B	ASTM A 216 WCB o inoxidable

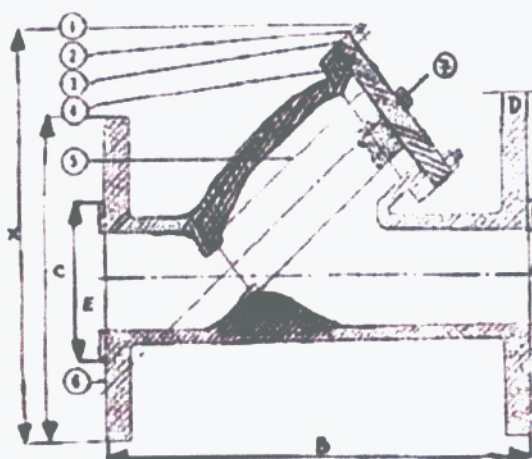

FILTRO CON BRIDAS

	DENOMINACION	BRONCE FUNDIDO	HIERRO FUNDIDO	ACERO FUNDIDO
1	BULON O ESPARRAGO	ASTM A 193-B7 o SAE 1040	ASTM A 193-B7 o SAE 1040	ASTM A 193-B7 o SAE 1040
2	TUERCA	ASTM A 194 - 2H o SAE 1040	ASTM A 194 - 2H o SAE 1040	ASTM A 194 - 2H o SAE 1040
3	TAPA	ASTM B-62	ASTM A 126-B	ASTM A 216 WCB o inoxidable
4	JUNTA	Amianto Grafitado	Amianto Grafitado	Amianto Grafitado
5	CANASTO	Ac / Inox	Ac / Inox	Ac / Inox
6	CUERPO	ASTM B-62	ASTM A 126-B	ASTM A 216 WCB o inoxidable
7	TAPÓN DE PURGA			

CONSTRUCCION

FILTRO CON ROSCA: De 1/2" a 2"

FILTRO CON BRIDAS: De 2" a 10"

MVL