

vainas termométricas de tubo, con conexión roscada, PN 25

serie **W10, W20**



Presión nominal: 25 bar @ 400° C.

Temperatura del fluido de proceso: -200/+400° C.; (para los materiales standards).

Largo total: máx 3000 mm.

Materiales:

Inmensor, de tubo electro unido en AISI 316, AISI 316 L; cabezal de barra en AISI 316, AISI 316 L.


OPCIONES

Desengrasado para oxígeno
Certificado NACE MR 01.03
Tapón y cadenilla (1)

(1) Detalles y diseños en el "Introducción a las Vainas Termométricas".


vainas termométricas de tubo,
con conexión roscada, PN25

serie **W10, W20**

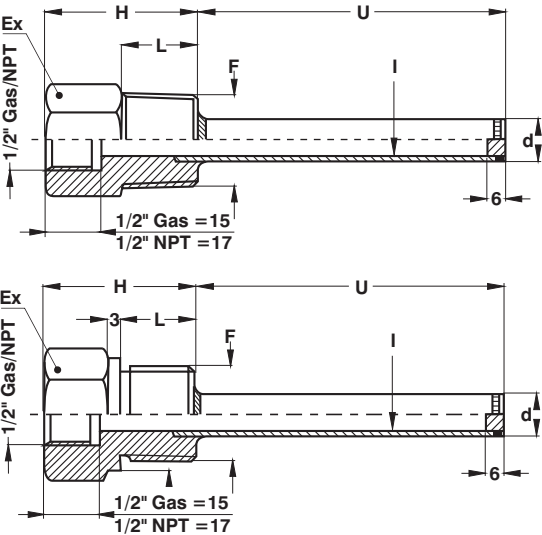

Mod.	Ex.	F	i	d	H	L	Q
W11	24	1/2" NPT	10	12	42	17	-
			12	14			
W12	27	3/4" NPT	10	12	43	18	-
			12	14			
		G 1/2 A	10	12	36	14	26
			12	14			
W13	36	1" NPT	10	12	46	21	-
			12	14			
	32	G 3/4 A	10	12	38	16	31,7
			12	14			
W14	41	G 1 A	10	12	40	18	39
			12	14			

(dimensiones: mm.)

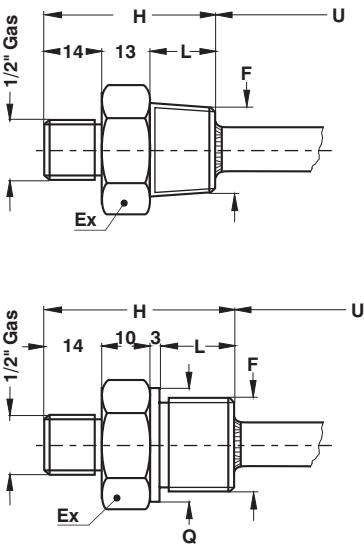

Mod.	Ex.	F	i	d	H	L	Q
W21	22	1/2" NPT	10	12	44	17	-
			12	14			
W22	27	3/4" NPT	10	12	45	18	-
			12	14			
		G 1/2 A	10	12	41	14	26
			12	14			
W23	36	1" NPT	10	12	48	21	-
			12	14			
	32	G 3/4 A	10	12	43	16	31,7
			12	14			
W24	41	G 1 A	10	12	45	18	39
			12	14			

(dimensiones: mm.)

SECUENCIA PARA ENCARGAR

Sección / Modelo / Material / Conexión al instrumento / Conexión al proceso /
Agujero del inmersor / Longitud del inmersor.

